



引掛シーリング対応
取付簡易型



●天井面に下図の引掛シーリングがついている場合はそのままお客様がお取り付けできます。

旧型 薄型埋込引掛シーリング 丸型引掛シーリング 埋込引掛シーリング 角型引掛シーリング

※引掛シーリングがついていない場合は電気工事が必要です。販売店または電気店にご相談ください。

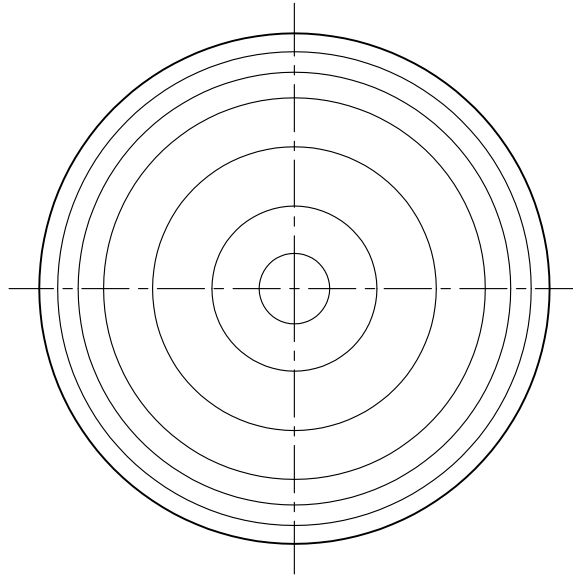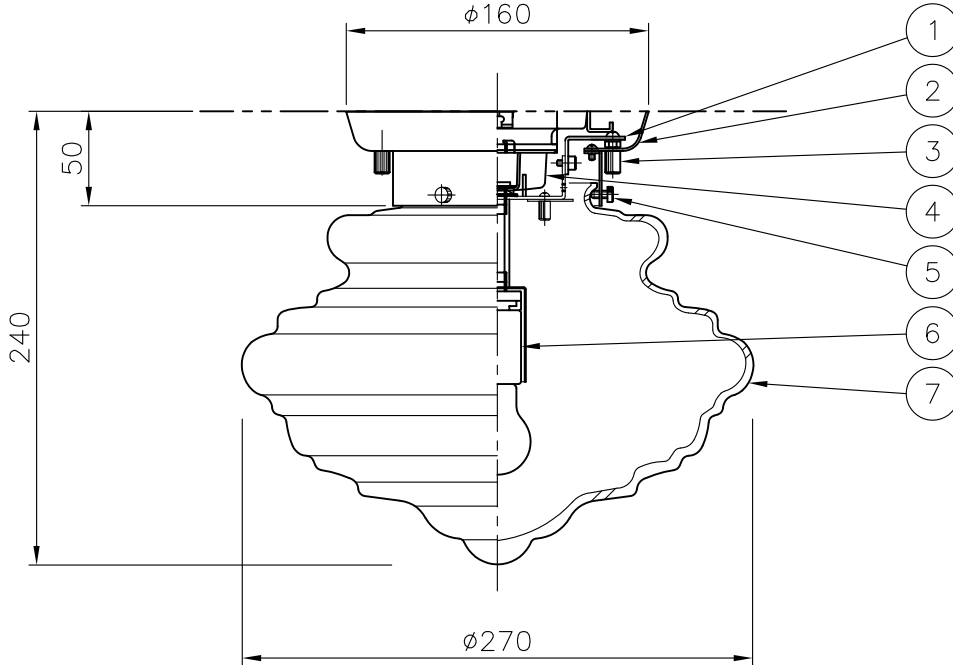

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。落下のおそれがあります。

7	グローブ	ガラス	1	アンバー (AM) / クリア (CL)	品番	AZG-100-AM・CL		
6	ソケット	磁器	1	E17 3A300V (ソケットカバー付き:クロームメッキ)				
5	ホルダーネジ	BsBM	3	生地 (AM) / クロームメッキ (CL)	商品名	DISTORTION/G		
4	引掛シーリング	ユリア	1	6A250V (キャップ)				
3	ローレットナット	BsBM	2	シンチュウブロンズメッキ (AM) / クロームメッキ (CL)	適合光源	E17/40W/ミニクリプトン球CLx 1		
2	本体	SPC	1	シンチュウブロンズメッキ (AM) / クロームメッキ (CL)				
1	取付金具	SPG	1	生地	株式会社 アプロス			
品番	品名	材質	数量	摘要				
第三角法	作図	永田	単位	mm	尺度	1:4	質量	1.5Kg

※商品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。